

D260

多接口高清解码器

SDI+HDMI*2多接口输出

高性价比解码设备



D260 是一款高性价比的解码设备，支持3G-SDI和HDMI*2多接口输出。可最高支持1080P60 4路同时解码和4路实时预览画面，支持H.265/H.264解码格式，支持多媒体协议，包括NDI HX、NDI HX3、SRT、RTMP、RTMPS、HLS、TS over UDP、RTP、RTSP等。满足多业务解码、分割、上墙等需求。



其UI界面经过精心设计与优化，提供自定义布局、动态切换、背景与LOGO叠加等丰富视频处理功能，完美满足专业视频应用需求。同时，D260还支持音柱监听和反向控制PTZ功能，进一步提升了设备的实用性与灵活性。设备面板配备直观液晶屏，实时显示IP地址和输出状态，方便用户随时监控设备状态，确保运行无忧。



产品特点

出色的音视频解码能力 支持H.265/H.264解码格式

D260同时支持多达4路1080p60 fps的H.264/H.265的视频解码输出为HDMI和SDI上屏，解码器性能稳定可靠，拒绝花屏，卡顿让视频更精彩。同时支持AAC/MPEG-4/MPEG-2/G.711/Opus/LPCM等多种音频格式的解码输出。其内置的多路音频混合与增益调节功能，支持多路视频拼接显示及音频混音输出。

支持多媒体协议，NDI HX/SRT全享有

D260支持NDI High Bandwidth、NDI HX2、NDI HX3、SRT、RTMP、RTMPS、HLS、TS over UDP、RTP、RTSP等全协议解码，功能全面，能够满足多种业务需求。

灵活的布局和叠加 100%自定义输出

支持用户自定义1/2/3/4画面布局（包括网格、画中画以及任意拖拽的布局），可自定义分屏、画中画等显示模式，位置、尺寸、大小等均可100%自定义，且输出的分辨率、帧频等都可调。

无限量添加预览画面+4路动态切换输出

支持无限量添加实时预览画面，并可任意选择其中4路视频进行动态切换输出。输出多路的视频可在2个HDMI和1个3G-SDI端口上选择独立输出、组合输出或同时复制输出，每个接口可动态选择1/2/3/4路视频解码上屏。

全新UI界面，操作便捷


全新UI界面操作简洁直观，在web页面端可实时预览与对应输出的无缝切换，支持音柱监听和反向控制PTZ（云台）的功能。

更多优势



-  强大的多路音频混合和增益调节能力
-  液晶屏显示设计，网络状态实时预览
-  新增叠层编辑器，支持LOGO/边框/图文叠加
-  双千兆以太网口 冗余保护安全稳定
-  双USB接口 可扩展 PTZ 控制及录制存储

产品应用图

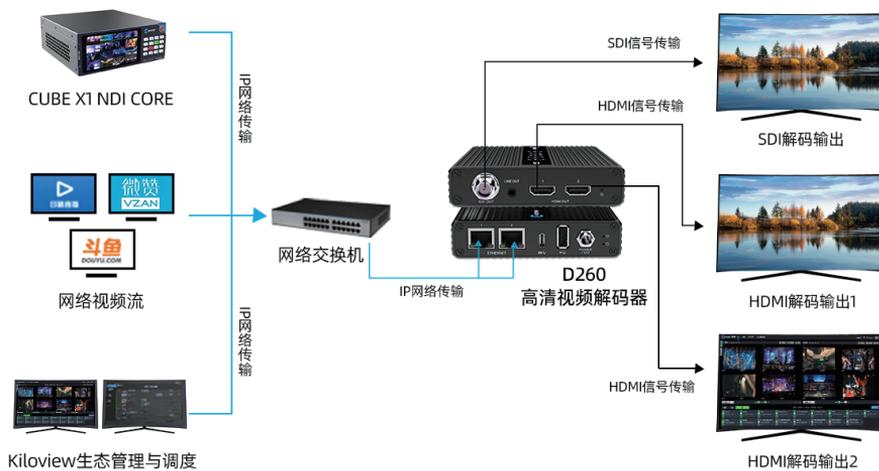

产品参数

产品型号	D260
视频输出接口	1*3G-SDI, 最高支持1080P60Hz, 向下兼容2*HDMI, 最高支持1080P60Hz, 向下兼容 (可输出相同或不同画面)
音频输出接口	SDI/HDMI加嵌, 或 Line-out模拟音频输出
视频解码格式	H.265(HEVC)兼容Main Profile, 最高Level 5.1; H.264(AVC)兼容Baseline/Main/High Profile, 最高Level 5.2
视频解码能力	4路1080P60
音频解码格式	AAC/MPEG-4/MPEG-2/G.711/Opus/LPCM等
流媒体协议支持	NDI High Bandwidth/NDI HX/NDI HX3/SRT/RTMP/RTMPS/UDP/RTP /RTSP/HTTP/HTTPS等全协议
多画面输出布局	自定义1/2/3/4画面布局, 画面尺寸大小均可自定义
网络接口	2个10M/100M/1000MRJ45自适应以太网口
USB接口	双USB接口, 1*USB 2.0 TYPE-A 接口, 1*USB 3.0 TYPE-C 接口
指示灯	1个电源指示灯, 1个工作状态指示灯
面板显示	0.96寸OLED (单色屏) 和触控按键
语音通话	支持
管理方式	Web操作/KiloLink Server集中管理平台
电源	DC 12V 1A
功耗	7W(MAX)
工作温度	-20°C~60°C
尺寸/重量	162.85*104*25mm, 约340g



长沙千视电子科技有限公司

服务电话: 18573192787

邮箱: sales@kiloview.com

技术支持: support@kiloview.com

地址: 长沙市雨花区汇金路877号嘉华智谷产业园长沙屿B4栋106、109号